

IMPERMEABILIZANTE  
ACRILICO

# Akriltek®

## Akriltek Cemento plástico

Cemento Plástico Acrílico

### Descripción:

Es un producto resanador fabricado con polímeros de alta resistencia, y poder de elongación, formulado para resanar fisuras y grietas en muros, losas, techos, columnas, juntas de laminas entre otros materiales.


Es un producto ecológico y totalmente amigable con el medio ambiente, ya que esta formado a base de agua.

### Usos:

- Se adhiere perfectamente a los materiales de construcción mas usuales tales como: concreto block, lamina, zarpeo, poliuretano y madera entre otros, etc.

Se aplica previo a la colocación de cualquier impermeabilizante acrílico, para sellar y resanar grietas en la losa y puntos críticos de la impermeabilización como : juntas de losas, pretilas, domos tuberías y ductos de aire,

Akriltek Cemento Plástico es completamente compatible con la línea de impermeabilizantes de akriltek.

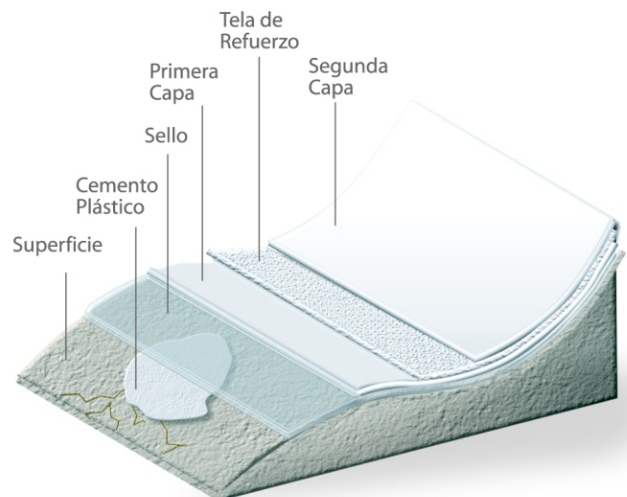

### RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Blanco	
Consistencia	Pasta cremosa	
Densidad	1.43 +/- 0.05 gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	80,000 - 120,000 cps	ASTM D-2196
P H	9 - 10	ASTM E-70
Solidos	70 +/- 2 %	ASTM D-1644
Prueba Fungicida	Pasa	ASTM G-21
Rendimiento	Variable	
Presentación	3,8 L, 19 L	