



# IMPAC®

## IMPAC Sello

Sellador Acrílico

### Descripción:

**IMPAC Sello** es un sellador primario acrílico que asegura la eliminación de poros y microfisuras, reduciendo la absorción de humedad en la superficie.

Se obtiene mayor adherencia y mejora el rendimiento del impermeabilizante.

### Ventajas:

- **IMPAC Sello** elimina la porosidad de la superficie
- Mejora la adherencia del impermeabilizante
- Mejora el rendimiento del impermeabilizante
- Reduce la absorción de humedad
- Es 100% ecológico

### Usos:

**IMPAC Sello** sella completamente la porosidad de las superficies como: losas de concreto, muros, aplanados, ladrillo, fibrocemento, etc.

### RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.


NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.



Color Blanco

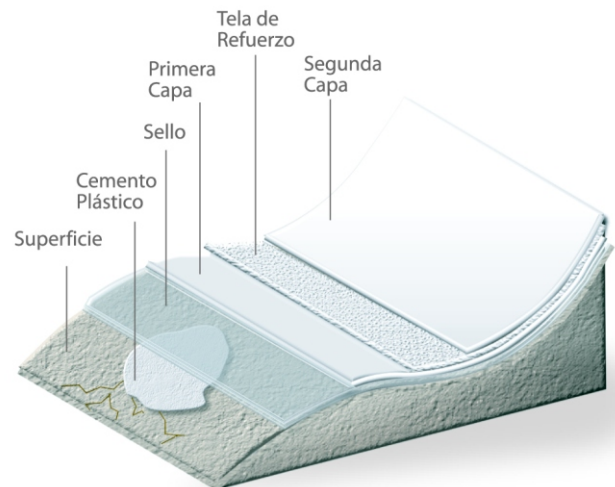

PRUEBA	VALOR	NORMA
Consistencia	Líquido	
Densidad	1.10 ± 0.05 gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	2,000 - 3,000 cps	ASTM D-2196
PH	9 - 10	ASTM E-70
Sólidos	16 +/- 2%	ASTM D-1644
Prueba fungicida	Pasa	ASTM G-21
Rendimiento	60 a 80 m <sup>2</sup> /cubeta 19 L	
Presentación	3,8 L, 19 L	
Color	Blanco	